



دماسنج لیزری چند منظوره

اندازه گیری دما، رطوبت نسبی، نقطه شبنم و دمای مرطوب

DT-8663

Dew Point Temperature Detector

- ▶ محدوده اندازه گیری دما : $-30 \sim 380 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- ▶ محدوده اندازه گیری رطوبت نسبی : $0 \sim 100\% \text{ RH}$ ($\pm 2.5\% \text{ RH}$)
- ▶ محدوده اندازه گیری نقطه شبنم : $-30 \sim 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- ▶ دقت اندازه گیری دما : $\pm 1.0\% \text{ }^{\circ}\text{C}$
- ▶ فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری : 1 : 20
- ▶ دونقطه لیزر جهت اندازه گیری دقیق تر
- ▶ چراغ تعیین وضعیت شاخص اندازه گیری (سبز، زرد، قرمز)
- ▶ همراه با کیف حمل




EMC & LVD
EN : 61326
EN : 61010 - 1

Features

User selectable $^{\circ}\text{C}$ or $^{\circ}\text{F}$	✓
Dual laser targeting	✓
Automatic Data Hold	✓
White Backlit LCD Display	✓
Trigger lock for continuous use	✓
Max display	✓
Optical Resolution	20:1

Specifications

IR Temp. Range	$-50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ to $380 \text{ }^{\circ}\text{C}$ / $-58 \text{ }^{\circ}\text{F}$ to $716 \text{ }^{\circ}\text{F}$
IR Temp. Resolution	0.1°
Emissivity	0.95
Temp. Basic Accuracy	$\pm 1.0\%$ of reading
Response Time	Less than 150ms
Spectral response	14-8 μm
Humidity	0~100%RH
Humidity Accuracy	$\pm 2.5\% \text{ RH}$ (80% ~ 20% RH)
Dew Point Temp.	$-30 \sim 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$ / $-22 \sim 199 \text{ }^{\circ}\text{F}$; Basic Accuracy: $\pm 2.0\%$ of reading
Wet Bulb Temp.	$-30 \sim 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$ / $-22 \sim 199 \text{ }^{\circ}\text{F}$; Basic Accuracy: $\pm 2.0\%$ of reading

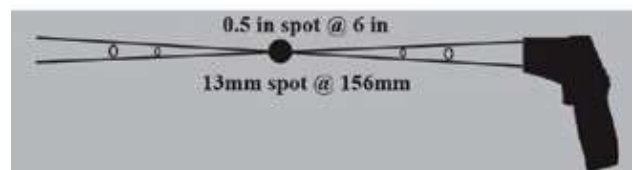

Size(HxWxD): 183mm x 131mm x 37mm

Weight: 220g

Accessories: 9V battery, Carrying case and Gift box.